




ofek

## אריחי חיפוי דגם 'אופק'

אקרשטיין מציגה סדרת אריחי חיפוי 'אופק' מאבן מתועשת לחיפוי מבנים, גדרות וקירות פיתוח סביבתי. **אריחי חיפוי 'אופק' חזקים במיוחד, בעלי עמידות גבוהה לשחיקה, ספיגות נמוכה וברמת גימור גבוהה.**

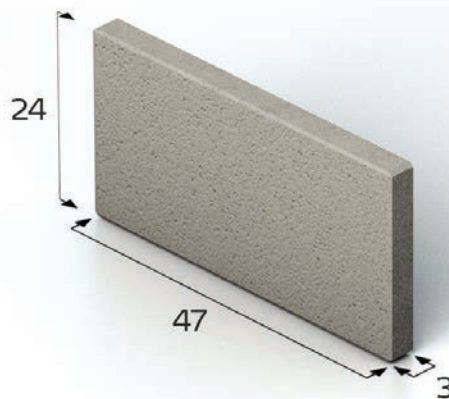

לאריחי חיפוי דגם 'אופק' מבחר גוונים וטקסטורות המתאימים לסגנונות עיצוב שונים:

### גוונים

שחור, אפור, כורכר, לבן.

### מרקם פני האבן

חלק, המצוק, מסורק, שכבות וטרוונטין.

### מוצרים משלימים

אריח פינה מסדרת 'אופק' בגודל 24/47/3 ס"מ קופינג 30/100/5 ס"מ, 27/70/5 ס"מ



טרוונטין

כורכר המצוק

מסורק לבן

מסותת גרניט אפור

גוון אפור

גוון כורכר

מסותת שחור בזלתי

גוון שחור

גוון אפור בהיר

מאחר והגוונים מוצגים על-גבי הדפסה, קיים שוני בינם לבין גוון הצבע המקורי ויש לראותם כמדריך בלבד. בגימור מסורק ניתן לקבל גוונים נוספים.



בניין תמ"א 38 בהרצליה, קו אחד אדריכלים, זום: Urban Real Estate

אריחי חיפוי דגם 'אופק' של אקרשטיין מיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת בכבישה בלחץ גבוה ובקרת איכות קפדנית. האריחים מיוצרים בהתאם לתקן ישראלי 1872 חלק 1: חיפוי באבן מלאכותית: יחידות אבן מלאכותית.

## אופן היישום

### לבניינים גבוהים:

- לפי ת.י. 1872 חלק 4 - חיפוי קירות בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני.
- יישום בשיטת ברנוביץ ובשיטה הטרומית.

### לקירות עד גובה 32 מ':

- לפי ת.י. 1872 חלק 2 - חיפוי באבן מלאכותית: חיפוי קירות בשיטת הקיבוע הרטוב.

### לקירות עד לגובה 1.5 מ':

- ניתן לבצע בשיטת הדבקה וכן בשיטות שצוינו מעלה
- ההנחיות מעלה הינן כלליות ולעיון בלבד. אין לבצע ללא הוראות ביצוע ואישור מהנדס אחראי.

## תכונות האריחים



משקל האריחים



מידות האריחים



ספיגות נימית



חוזק כפיפה



מסה מרחבית